



- 
Realizzato in Inox
- 
4 tempi di lavaggio
- 
Vasca a scalino
- 
Controllo carico acqua
- 
Sistema di lavaggio
- 
Angoli arrotondati
- 
Accessibilità anteriore

SU TUTTI I MODELLI AKUTEK 120 FQ

- struttura inox AISI 304
- circuito risciacquo/lavaggio indipendenti
- bracci e ugelli di lavaggio inox inostruibili
- bracci e ugelli di risciacquo inox ispezionabili
- vasca a sedia completamente stampata e priva di saldature
- predisposizione dosatore detersivo con iniettore inox in vasca
- filtro inox a tutta vasca con cestello di raccolta
- pompa di lavaggio totalmente autopulente
- avviamento ciclo automatico con la chiusura della cappotta
- dosatore di brillantante
- "RINSE OK" risciacquo garantito


DOTAZIONE

- 1 cesto bicchieri
- 1 cesto piatti
- contenitore posate
- tubi di carico e scarico
- valvola antiriflusso (DVGW)

Maniglione ergonomico inox





Doppi filtri e pompa autopulente

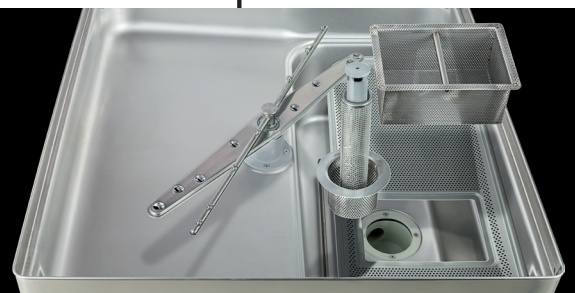


Quattro tempi di lavaggio



AKUTEK 120 FQ

	500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm
CODICE/CODES	AK120FQ/230M	AK120FQ/400T	AK120FQ/230T
	max H.410/430 mm	max H.410/430 mm	max H.410/430 mm
	60"/90"/120"/180"	60"/90"/120"/180"	60"/90"/120"/180"
ALIMENTAZIONE	230V/1 PHASE	400V/3 PHASE	230V/3 PHASE
ASSORBIMENTO	6,8 kW	6,8 kW	6,8 kW
PESO	123 Kg	123 Kg	123 Kg

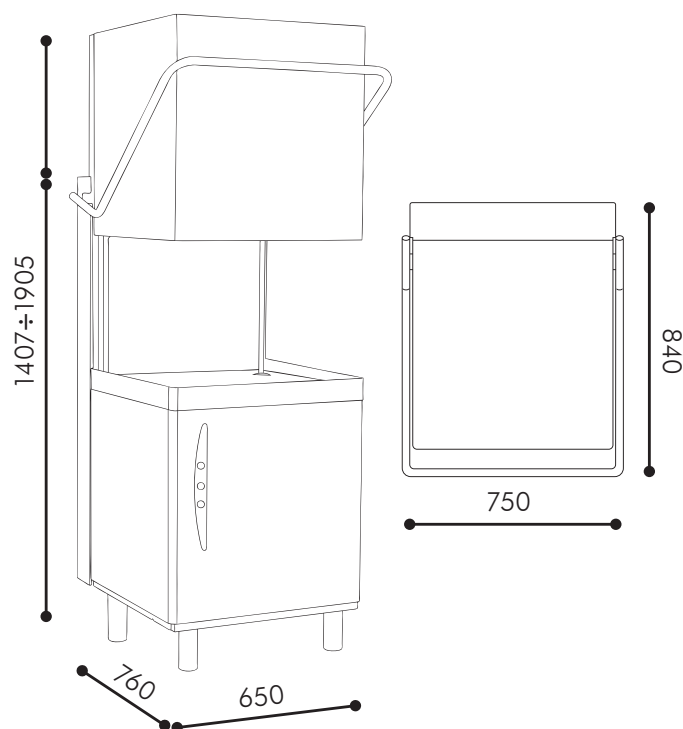

DIMENSIONI

VOLUME CON IMBALLO	1,09 mc
PESO NETTO	123 Kg
PESO LORDO	130 Kg
LUNGHEZZA TUBO DI CARICO	1500 mm
ATTACCO TUBO DI CARICO	3/4 gas
LUNGHEZZA TUBO DI SCARICO	1500 mm
DIAMETRO TUBO DI SCARICO	1" 3/4
ALTEZZA SCARICO DA TERRA	350 mm

IMPIANTO IDRAULICO

CAPACITÀ VASCA	26 l
CAPACITÀ BOILER	6,3 l
DUREZZA DELL'ACQUA	8 F°
TEMPERATURA MASSIMA ACQUA D'INGRESSO	55 C°
CONSUMO ACQUA PER CICLO	2,8 l

PRODUZIONE

PRODUZIONE CESTI ORARIA	60/40/30/20
CICLO DI LAVORO	60"/90"/120"/180"
SICUREZZA PORTA	✓
LIVELLO ACQUA AUTOMATICO	✓
RISCIACQUO SUPPLEMENTARE A FREDDO	✓

DOTAZIONE

DOTAZIONE CESTO BICCHIERI	2
DIMENSIONI CESTO	500 x 500 mm
CONTENITORE CESTO POSATE	1

OPTIONALS

KIT DOSATORE DETERSIVO	✓
KIT POMPA DI SCARICO	✓

Rivenditore autorizzato